

Volare 

LINHA **ATTACK**





LINHA

ATTACK

MODERNO, ROBUSTO, NO
RITMO DO SEU MUNDO.

A linha Attack, líder de vendas da marca Volare, está de cara nova.

Todas as características dos veículos foram projetadas a partir de uma pesquisa aprofundada sobre as necessidades e expectativas do mercado. O resultado é um veículo moderno, com um design atemporal e funções completas para todos os segmentos da mobilidade, garantindo a robustez característica do modelo.



Attack 10

Attack 9

Attack 8

Attack 8
Robust



DESIGN ROBUSTO

Frente, lateral e traseira com linhas mais leves e modernas, com a durabilidade e a robustez que você já conhece em novas máscaras de faróis, piscas em LED com DRL e luz de neblina, que proporcionam mais visibilidade.



ALTURA DE SAIA

Agora com conceito automotivo e materiais que trazem mais resistência e conforto no uso diário, conta com as versões* Rural e Standard e oferece a nova opção de saia City, adequada à aplicação do dia a dia, trazendo mais acessibilidade e segurança no embarque.


*Disponibilidades sob consulta.





►►►►► **ATTACK 8** **ROBUST**

O novo Attack 8 Robust potencializa a linha com sua alta durabilidade e robustez, proporcionando excelente custo-benefício aos negócios. Completo com recursos e estrutura que garantem acessibilidade e conforto de passageiros no transporte em diversos terrenos e estradas.

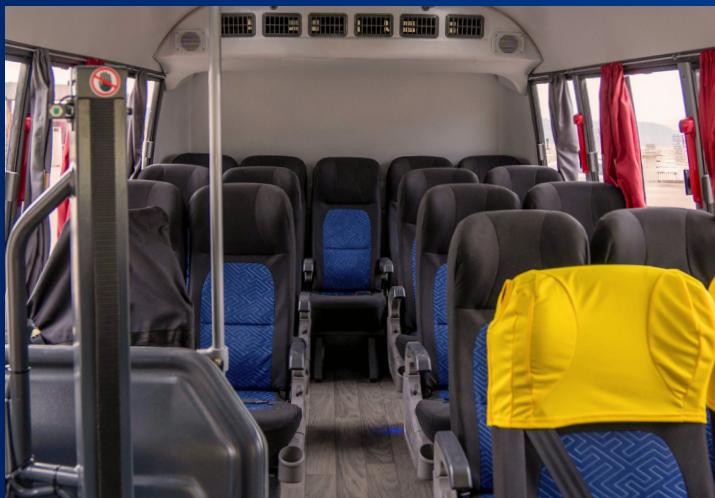



►►►►► ATTACK 8 RURAL 4X2

O Attack 8 Rural foi desenvolvido especialmente para o transporte em regiões agrícolas e rurais. Apresenta saia elevada com bloqueio de diferencial, que facilita a transposição de obstáculos e dá ao veículo a estabilidade e a robustez necessárias para o trânsito em terrenos não pavimentados, com a mesma facilidade de um Off-Road.





 ATTACK 8
ATTACK 9

A linha Attack se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transportar pessoas, oferecendo alta durabilidade e excelente relação custo-benefício. Com capacidade de personalização, acessibilidade e ótimo desempenho, os veículos Attack 8 e Attack 9 estão presentes nos segmentos Fretamento, Turismo, Urbano, Escolar e Rural.




*Imagens meramente ilustrativas.



ATTACK 10


O lançamento Attack 10 é a escolha ideal para quem busca mais espaço e alto desempenho para as estradas. Com maior comprimento, garante mais conforto a passageiros e motoristas.

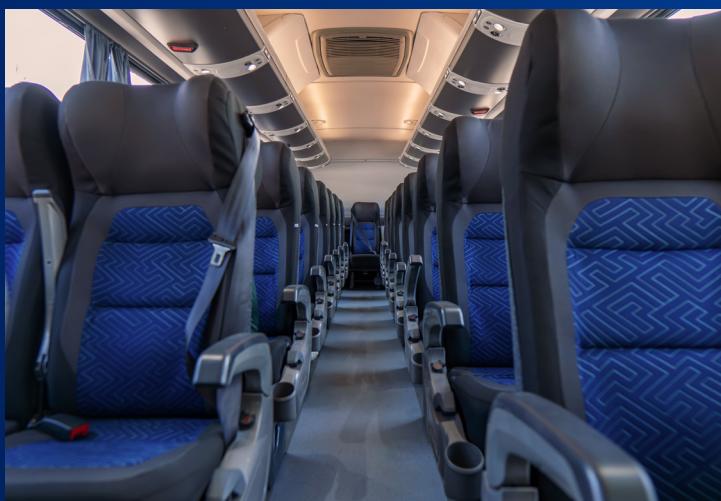



►►► ROBUST

Robustez, alto desempenho e segurança com uma estrutura completa para o transporte em todos os tipos de terreno.




Capacidade de 17 passageiros + auxiliar + motorista.



►►► URBANO

Garantia de baixo custo de manutenção, robustez e otimização de espaços para maior capacidade de passageiros. O modelo ideal para o transporte nas grandes e pequenas cidades.




Capacidade de 31 passageiros + motorista



►►► FRETAMENTO

O veículo proporciona segurança e alto desempenho, gerando mais economia e rentabilidade para a rotina nas cidades.




Capacidade de 37 passageiros + 1 auxiliar + motorista



►►► ESCOLAR

O modelo escolar é robusto, proporciona segurança, alto desempenho e está totalmente adequado às normas de acessibilidade.




Capacidade de 55 passageiros + 1 auxiliar + motorista



►►► TURISMO

Com poltronas cômodas ao bem-estar térmico, contam com amplos espaços internos e oferecem opcionais de decoração exclusiva, proporcionando diferenciação para o seu negócio.




Capacidade de 35 passageiros + 1 auxiliar + motorista



►►► RURAL

Com saia mais alta e robustez incomparável, o modelo rural é ideal para o trânsito em terrenos não pavimentados e íngremes, mantendo o melhor desempenho.

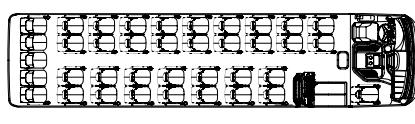

Capacidade de 37 passageiros + auxiliar + motorista



ACESSIBILIDADE

Nossos veículos atendem às normas vigentes de fabricação e permitem o embarque e o desembarque de passageiros com mobilidade reduzida com mais facilidade e tranquilidade.

Consulte dispositivo de acessibilidade disponível.

*Imagens meramente ilustrativas.

ATENÇÃO! As lotações máximas são baseadas em veículos de 10 toneladas.*

*Configurações sob consulta.



DTA - Dispositivo de Transposição Acessível



DPM - Dispositivo de Poltrona Móvel



PEV - Plataforma Elevatória Veicular**

MOTOR	ATTACK 8 ROBUST	ATTACK 8 e ATTACK 8 RURAL 4X2
MOTOR	Cummins	Cummins
MODELO	F 3.8	F 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS	3.760 cm ³	3.760 cm ³
POTÊNCIA	125 KW (170 cv) – 2.600 RPM*	116 KW (157 cv) – 2.500 RPM*
TORQUE	600 Nm / 1.200 a 1.900 RPM*	550 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 tempos	4 tempos
CÂMBIO		
MODELO	EATON ESB0 6106A	EATON ESB0 6106A
NÚMERO DE MARCHAS	6 à frente e 1 à Ré	6 à frente e 1 à Ré
ACIONAMENTO	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido
FREIOS		
FREIO DE SERVIÇO	Tambor	Tambor
REGULADOR AUTOMÁTICO DE LONAS DE FREIO	Sim	Sim
FREIO MOTOR	Sim	Sim
FREIO DE ESTACIONAMENTO	Sim	Sim
SISTEMA AUXILIAR		
ABS	Sim	Sim
EBD	Sim	Sim
ESC	Sim	Sim
ATC/ASR	Sim	Sim
EIXO		
EIXO DIANTEIRO	DANA 3.2T	DANA 3.2T
EIXO TRASEIRO	4.10:1 – DANA M284	4.63:1-DANA M284** (4.10:1-DANA 286 com bloqueio na Versão Rural)
DIREÇÃO		
DIREÇÃO HIDRÁULICA	Sim	Sim
COLUNA COM REGULAGEM	De altura e profundidade	De altura e profundidade
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Feixes de molas semi-elípticas	Feixes de molas semi-elípticas
SUSPENSÃO TRASEIRA	Feixes de molas semi-elípticas	Feixes de molas semi-elípticas
AMORTECEDORES	Sim	Sim
BARRA ESTABILIZADORA	Sim (dianteira e traseira)	Sim (dianteira e traseira)
SISTEMA ELÉTRICO		
SISTEMA (Bateria)	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE (Bateria)	12V / 70 Ah (02 unidades)	12V / 100 Ah (02 un.)
TENSÃO/CORRENTE (Alternador)	28V/110A	28V/150A
CAPACIDADE (L)		
TANQUE COMBUSTÍVEL	80	80 ****/ 150
RESERVATÓRIO DE UREA	16	25
RODAS E PNEUS		
RODAS	6.00 x 17,5"	6.0 x 17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
PESO BRUTO TOTAL	8.700	8.700
EIXO DIANTEIRO	3.200	3.200
EIXO TRASEIRO	5.500	5.500
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	8.700	8.700
DIMENSÕES DO VÉHICULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	3.350mm	máx. 4.800mm
COMPRIMENTO TOTAL	6.535mm	máx. 9.150mm**
LARGURA INTERNA/EXTERNA	2.130mm/2.230mm	2.130mm / 2.200mm
ALTURA EXT. SEM AR COND. DE TETO	2.935mm***	2.935mm***
ALTURA EXT. COM AR COND. DE TETO	3.130mm***	3.130mm***
ALTURA INTERNA	1.900mm	1.900mm


*Conforme NBR ISO 1585. **Pode variar em função da configuração. Comprimento 9.470 mm exclusiva para a versão escolar Cummins.
As informações e dados deste material podem ser alterados sem prévio aviso.

***Dimensões variam conforme suspensão do veículo. ***80 litros para entre-eixos de 3.350mm.

MOTOR	ATTACK 9	ATTACK 10
MOTOR	Cummins / MB	Cummins
MODELO	F 3.8 / OM 924 LA	F 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS	3.760 / 4.800 cm³	3.760 cm³
POTÊNCIA	129 kW (175 cv) - 2.500 RPM* / 120kW (163 cv) a 2.200 RPM*	129,0 KW (175 cv) - 2.500 RPM*
TORQUE	600 Nm / 1.000 a 1.800 RPM* / 610 Nm de 1.200 a 1.600 RPM*	600 Nm / 1.000 a 1.800 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 tempos	4 tempos
CÂMBIO		
MODELO	EATON ESBO 6106A / EATON ESBO 6206	EATON ESBO 6106A (EATON ESBO 6206 na versão urbana 10,7 ton)
NÚMERO DE MARCHAS	6 à frente e 1 à Ré	6 à frente e 1 à Ré
ACIONAMENTO	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido
FREIOS		
FREIO DE SERVIÇO	Tambor	Tambor
REGULADOR AUTOMÁTICO DE LONAS DE FREIO	Sim	Sim
FREIO MOTOR	Sim	Sim
FREIO DE ESTACIONAMENTO	Sim	Sim
SISTEMA AUXILIAR		
ABS	Sim	Sim
EBD	Sim	Sim
ESC	Sim	Sim
ATC/ASR	Sim	Sim
EIXO		
EIXO DIANTEIRO	DANA 3,2T / MB VL 2/29 D-3,2	DANA 3,2T (DANA 8K na versão urbana 10,7 ton)
EIXO TRASEIRO	4,30:1 – MERITOR I3-I13 LARGO / 4, 30:1 – MB R 325-6.4/S 17,5	4,30:1 – MERITOR MS15-I24 (5,13:1 – DANA S16-I30 na versão urbana 10,7 ton)****
DIREÇÃO		
DIREÇÃO HIDRÁULICA	Sim	Sim
COLUNA COM REGULAGEM	De altura e profundidade / não	De altura e profundidade
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Feixes de molas parabólicas	Feixes de molas parabólicas
SUSPENSÃO TRASEIRA	Feixes de molas semi-elípticas / Feixes de molas parabólicas	Feixes de molas semi-elípticas
AMORTECEDORES	Sim	Sim
BARRA ESTABILIZADORA	Sim (dianteira e traseira)	Sim (dianteira e traseira)
SISTEMA ELÉTRICO		
SISTEMA (Bateria)	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE (Bateria)	12V / 100 Ah (02 un.)	12V / 100 Ah (02 unidades)
TENSÃO/CORRENTE (Alternador)	28V/150A	28V/150A
CAPACIDADE (L)		
TANQUE COMBUSTÍVEL	150	150
RESERVATÓRIO DE UREA	25	25
RODAS E PNEUS		
RODAS	6,0 x 17,5"	6,75 x 17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	235/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
PESO BRUTO TOTAL	9.200 / 9.400	10.000 (10.700 na versão urbana)*
EIXO DIANTEIRO	3.200	3.200 (3.500 na versão urbana)*
EIXO TRASEIRO	6.000 / 6.200	6.800 (7.200 na versão urbana)*
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	9.200	10.000 (10.700 na versão urbana)*
DIMENSÃO DO VÉHICULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	máx. 4.800mm	5.500mm
COMPRIMENTO TOTAL	máx. 9.470mm **	10.145mm
LARGURA INTERNA/EXTERNA	2.250mm/ 2.320mm	2.250mm/2.360mm
ALTURA EXT. SEM AR COND. DE TETO	2.925mm ***	2.985mm***
ALTURA EXT. COM AR COND. DE TETO	3.125mm ***	3.157mm***
ALTURA INTERNA	1.900mm	1.900mm

*Conforme NBR ISO 1585. **Pode variar em função da configuração. Comprimento 9.470 mm exclusiva para a versão escolar Cummins.
As informações e dados deste material podem ser alterados sem prévio aviso.

Dimensões variam conforme suspensão do veículo. *80 litros para entre-eixos de 3.350mm.



Encontre a Linha Attack em uma concessionária próxima.

Aponte a câmera do seu celular para
o QR CODE e **veja agora mesmo.**



ATTACK



ACESSE O QR CODE E
SAIBA MAIS SOBRE A
LINHA ATTACK

ATTACK



 /ONIBUSVOLARE
WWW.VOLARE.COM.BR

ENCONTRE A CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA ACESSANDO O NOSSO SITE



0800 7070078
 contato@volare.com.br



**ASSISTÊNCIA
DE GUINCHO 24H**
0800 701 5420



REVISÃO
As revisões serão
feitas na rede.

GARANTIA DE
2 ANOS

Verificar itens de garantia com a concessionária.