


LINHA
ACCESS

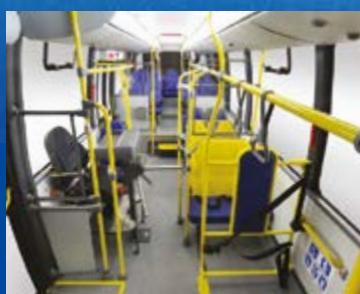

Volare

POSSUI TRÊS VERSÕES NOS SEGMENTOS

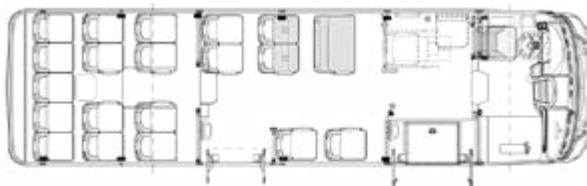


Imagem meramente ilustrativa

Capacidade de até
21 passageiros
+ motorista*



Imagem meramente ilustrativa

Capacidade de até 25
passageiros + auxiliar
+ motorista*

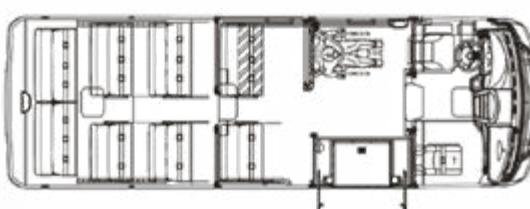


Imagem meramente ilustrativa

Capacidade de até 37
passageiros + auxiliar
+ motorista*

Informe-se sobre outras plantas e capacidades de passageiros em uma de nossas concessionárias.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA FULL AIR

Possui 2 bolsas pneumáticas na dianteira e 4 na traseira. A suspensão é equipada com sistema de movimentação vertical do veículo (rebaixamento/elevação*), facilitando o embarque e desembarque de passageiros.

*Standard somente na versão urbano.



*A lotação pode variar em função da configuração local, normas específicas, opcionais e tipo de poltrona/peso.

MOTOR	
Motor	Cummins
Modelo	ISF 3.8
Número de Cilindros	4 em linha
Cilindradas (cm3)	3.760
Potência	119KW (162CV) - 2.600 RPM*
Torque	600Nm a 1300 – 1700 RPM*
Sistema de Trabalho	4 Tempos
Sistema de Injeção	Common rail
CÂMBIO	
Modelo	EATON FSO 4505 C
Número de Marchas	5 à frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Tipo de Acionamento	Servo assistido
Diâmetro do Disco (mm)	362
FREIO DE SERVIÇO	
Tipo	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)
Acionamento	“S CAM” pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO	
Tipo	Spring brake 24”
Acionamento	Válvula moduladora
Atuação	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR	
Acionamento	Eletropneumático
Atuação	Tubo de escape
FREIO DE MOTOR	
Eixo Dianteiro	DANA 3,2T
Eixo Traseiro	4,30:1 - MERITOR MS13113 LARGO
DIREÇÃO	
Direção Hidráulica	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO	
Suspensão Dianteira	Totalmente pneumática (2 molas pneumáticas)
Suspensão Traseira	Totalmente pneumática (4 molas pneumáticas)
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)	
Sistema	24V
Tensão/Corrente	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)	
Tanque de Combustível	105
Reservatório de Ureia	16
RODAS E PNEUS	
Rodas	6,00x17,5”
Dimensão dos pneus	215/75R 17,5”
PESOS E CAPACIDADES (KG)	
Peso Bruto Total	9.200
Eixo Dianteiro	3.200
Eixo Traseiro	6.000
Capacidade Máxima de Tração	9.200
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)	
Distância Entre Eixos	máx. 5.385
Comprimento Total	máx. 8.900
Largura Interna/Externa	2.260 / 2.360
Altura Ext. sem A/C Cond. de Teto	2.850**
Altura Ext. com A/C Cond. de Teto	2.985**
Altura Interna	2.365 1º piso / 1.910 2º piso

As informações e dados deste material podem ser alterados sem prévio aviso.

* Conforme NBR ISO 1585. ** Dimensões variam conforme suspensão do veículo.



ACESSE O QR CODE E
CONHEÇA **NOSO**
PORTFÓLIO COMPLETO

BATUCA

ACCESS

Volare

 /ONIBUSVOLARE
WWW.VOLARE.COM.BR

ENCONTRE A CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA ACESSANDO O NOSO SITE



0800 7070078

contato@volare.com.br



**ASSISTÊNCIA
DE GUINCHO 24H**
0800 701 5420



REVISÃO
As revisões serão
feitas na rede.

GARANTIA DE
2 ANOS

Verificar itens de garantia com a concessionária.